



HERMES

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL DOORS



بروح فريق مبتكرة وديناميكية وفعالة وموثوق بها مع موظفينا التقنيين الأقوياء؛ نحن نقدم الخدمات لتلبية العمل لدينا بأسعار مثالية وفقاً للمعايير العالمية، ومن خلال خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل لدينا لمسا سبمبادئ الجودة والوقت ورضا العملاء. من أجل زيادة رضا العملاء، نجدد أنفسنا وفقاً للتطورات التكنولوجية بروح الفريق التي تشارك فيها جميع موظفينا بنشاط لتلبية التوقعات الحالية والمستقبلية لعملائنا، ونحن نعمل بلا كلل من أجل تطوير عملائنا الكرام ومنطقتنا. "تقدم أفضل حل معاً حدثاً للخدمات" هو أهم مبدأ ومهمة لا يمكننا التخلي عنها. أن نكون شركة يشار إليها من قبل جميع الشركات كالتفيا لقطاع الذي نحن فيه هو أكبر خطة ورؤيتنا للمستقبل.

Our strong technical team with innovative, dynamic, efficient, reliable understanding of team spirit; quality, timeliness and reasonable optimal price to the world standards without compromising customer satisfaction and creating much employment as possible, we offer services to our environment.

We are renewing ourselves according to technological developments with a team spirit that all of our employees actively take part in, in order to increase customer satisfaction, to meet current and future expectations of our customers, and we work unceasingly for the development of our esteemed customers and our region.

Providing the best solution with the newest service is our most important principle and mission that we can not give up, to be a company that is taken as a reference model by all companies in the sector, our biggest plan and vision for the future.

ي ن و ز ل ح ع ا ر ص م ب ه ل ل د ا ض م ل ا

FIRE RATED ROLLING SHUTTERS



ي ن و ز ل ح ع ا ر ص م ب ه ل ل د ا ض م ل ا

- EN 1634-1 م ت د م ت ا ر ا ي ع م ق ي ب و ر و أ ل E60 ر ي ا ع م ر ف و ت
- الألة وسرفوي ه ن ا ف ب ن ا و ج ل ا ي ا ب ر ل ك ي ه ل ا و ا ج ا ت ا ل ا ق ي ا ن ا ت ل ف ل ل ا ق ي ل ا ل ا ض ف ب و ق ب غ ر ل ا د ن ع ر س ي أ ل ا و أ ن م ي أ ل ا ه ا ج ا ت ا ل ا ي ف ا م ا د خ س
- ن ف ل ج م م 0.8 ج ا ص ن م ق و ن ص م ق ج ن ج أ ل ا و م م 1.5 ن ف ل ج م ج ا ص ن م ق و ن ص م ت ا ر ا ط ا ل ا
- ع ب ر أ ل ا ب ن ا و ج ل ا ع ي ج ي ل ع ر ف و ت ي و م ل م و ه ق ب ت ع ك م س
- (ع ي ب ر ل ا ع م د ح ا و ر ا ي ع م) ن ي ن ا ف ا ق و ت ي ج ا ن ج ل ا ب ا ل ا ر ا ط ا ل م ش ي و ب ا ل ا ب ا ل ا
- ل ف ل ل ا ق ا ع و م ج م و ق ي س ا ي ق ل ا ع ا ر ذ ل ا ن ج ا س ل ا ن ا خ ذ ل ا ل ي ت ف
- ا ر ح ق ر د ي ل ا ل ص ت ط ي ج م ل ا ر ا ر ج ل ا ر د ن ا ك ا ذ ل ا ق ي س ا ي ق ل ا ن ج ا س ل ا ن ا خ ذ ل ا ل ي ت ف ع م
- ج ا ن ج ل ا و ب ا ل ا ن ي ب ق و ج ل ا د س و ق و غ ر ل ا ن ا ف ا ن ي ع م ق ر
- ا د س ر ف ن ا ق ل ت ن م ب ا ل ا ق ا ل غ ا م ت ي ق ي س ا ي ق ل ا ع ي ب ر ل ا ل ص ف م ع م
- 50-60 ن ي ب ج ا ن ج ل ا ك م س ح و ا ر ت ي ، ب ا ب ل ا م ج و ق ي ر ج ل ا ق م و ا ق م ي ل ع ا د ا م ت ع ا
- ي ر خ ص ل ا ف و ص ل ا ب ق ي ل م ا ن ا م م
- م ع د ق ل و م ص م ع م ب ا ب ل ا ق و ق د ا ذ ت ، ق ا ل غ ا ل ا ع ض و ي ف ب ا ب ل ا ن و ك ي ا م د ن ع
- ب ا ب ل ا ن م ي ف ل خ ل ا م ج ل ا ي ف ق و ج و م ل ا ج ا ن ج ل ا
- م ج ك 160 ق ل و م ح ق م و ا ق م ، ق ر م 200000 ق ل غ ل ا ح و ت ف ل ا ي ل ع ر د ق ل ا ا ه ي د ل ت ا ل ص ف م ل ك

FIRE RATED ROLLING SHUTTERS

- E60 European standard EN 1634-1 certified options are available.
- Thanks to its bi-directional locking mechanism and its four sides are recessed, it provides ease of use either right or left when desired.
- The frames are made of 1.5 mm galvanized iron and the wings are 0.8 mm thick.
- The thickness of the frame is 20 mm and it is also available on the four sides.
- DOOR; door handle, leaf, two hinges (one standard with a spring), hot fume wick, standard arm and lock set.
- With standard hot smoke wicking, if the ambient temperature reaches a certain temperature, it is foamed and the gap between the door and the wing is closed.
- The self-closing of the door is ensured by the standard spring hinge.
- Depending on fire resistance and door size, the leaf thickness is between 50-60 mm. The interior is filled with stone.
- When the door is closed, the strength of the door is increased by the wing support rockwool located on the back of the door.
- Each of the hinges has 160 kilogram load-bearing capacity and 200.000 opening and closing features.



بضيفاً بمقطعي الصناعات خماً لقطاعات أفكار هالمرى
حقن المبتكرة. يتمار سالاً لمنتجاتنا لعملائنا في عجا
هز تلتجميع.
يتم اعداد ملحقات الألواح الأجهز قىما يتم اشتمالها لطلبنا
لمقدم.
بمكنا إنتاج الألواح الصناعات معالنا واذو أبو ابا لخدمتمو
فقالل مناطق الاستخدام أو غرضاً لأبواب.

ح ا و ل ا ل / METECNO / ITALYA

وهي عبارة عن ألواح شطيرة بسماكة ٠,٥٠ مم من الصفائح
المعدنية المطبقة المجلفنة من الداخل والخارج والتي تستخدم
فيها مادة عازلة من البولي يوريثين ٤٣,٣ كجم / م^٣. الرغوة
المستخدمة لها خصائص خالية من مركبات الكربون الكلورية
٢ غير قابلة للاشتعال. سماكة اللوح ٤٠ مم ويوجد B فلورية و
ألواح بأبعاد ٥٠٠ مم و ٦١٠ مم كبديل عن بعضها في
الارتفاع.



تايشح دجوت ، ح ا و ل ا ل ا ت ع ط ا ق ت د ن ع ل ز ع ل ا ر ي ف و ت ل ج ا ن م . (EN12604) "ع ب ص ا ل ا ط ف ح" ا ض ي ا ي م س ي ، ع ب ص ا ل ا ط ف ح ي م ي م ص ت م ا د خ ت س ا ب ت ا ح و ل ل ا م ي م ص ت م ت
ل ز ع ل ا ي ف ع ا ف ك ل ا ن م ر د ق ي ص ق ا ر ي ف و ت م ت ي . ا ص ي ص خ م م ص م و ه و ، ع ي ن ص ت ل ا ل ا ح ر م ا ن ا ث ا ح و ل ل ا ب ه ت ي ب ث م ت ي ، "ي ر ا ر ح ل ا ر س ج ل ا" ي م س ي ا ي ر ا ر ح ا ر س ج ر ف و ت
ب ا و ب ا ل ل ن ف ل ج م ل ا ب ل ص ل ا ح ا و ل ا ن م ع و ن ص م ل ا ح ا ي ر ل ا ن ا ب ض ق م ا د خ ت س ا م ت ي ، ح ا ي ر ل ا م و ا ق م ق د ا ي ز ل ج ا ن م . ع ا س / م ٩٠ ح ا ي ر ل ا م و ا ق م . ت ا و ش ر ح ل ا ه ذ ه ع م
م م ٥٥٠٠ ن ع ا ه م ج ح د ي ز ي ت ي ل ا

ع ت ع د ا م ك م د خ ت س ي ي ذ ل ا ن ي ث ي ر و ي ل و ب ل ا RAL 9010 ا ل ث ا م م ق ق ف ل م ر ت س ي ل و ب ل ا ل ا ط ل ا ي ف ا ح و ل ن و ل ج ا ت ن ا م ت ي . e م و ق ل ا ل ا د ا ي ز و ط م ن و ه ج ا و ل ا ل ل ج ر ا خ ل ا و ي ل ا ح ا ط س ل ا
ه ا ي م ا ل ا ل ع ا م ة ق ا ل ا ه ت ي ن ب ب س ب ي ل و ا ل ا ع ر د ل ا ن م ع ي ع ي ب ط ل ل ق ي د ص ل ا ه ل ك ي ه ب ة ئ ي ب ا ل ث و ل ي ا ل و ي ت و ص ل ا و ي ر ا ر ح ل ا ل ز ع ل ا ن م ل ا ع ي و ت س م ر ف و ي ، ق ي ل خ ا د ة ئ ب

ق ي ن ف ل ا م ي ق ل ا

ارتفاع اللوحة ٦١٠ مم - ٥٠٠ مم
رت م / م ج ك ١٠.٥ ح و ل ل ا ن ز و
م م ٤٠ ح و ل ل ا ك م س
م م ٤٣ ب ك ر م ك م س
٣ م / م ج ك ٤٣.٣ ن ي ث ي ر و ي ل و ب ل ا ف ا ث ك
B2 - ح ر ل ا CFC ق ز ي م ن ي ث ي ر و ي ل و ب ل ا
0.010mm +/- 0.5mm ق ي ل خ ا د ل ا ق ر و ل ا ك م س
٠.٠١٠ مم +/- ٠.٥ ق ي ج ر ا خ ل ا ق ر و ل ا ك م س
٢ m2k / K = ١.٥١ ي ر ا ر ح ل ا ل ز ع ل ا م ي ق ي
ل ب ي س ي د 26 RW ت و ص ل ل ا ل ز ع م ي ق ي

ل ك ا ي ه ل ا ن م ة ف ل ت خ م ع ا و ن ا ل ة ب س ا ن م ا ت ا ج ا ي ت ح ا ل ا و ت ا ع ا ط ق ل ا ع ي م ج ل ل و ل ح



ع ب ص ا ل ا ق ص ر ق ق و ل
Finger protection Panel



م و ي ن د ل ا ق و ل
Aluminium Panel



ف ي و و ر ك ي م ق و ل
Microwave Panel





ط م ن ن و ب ع ج س م ق و ل
Plain flat Panel






ق ا ر ا ل ا ل م ق و ل
Fullvision Panel



ع ب ص ا ل ا ق ص ر ق ق و ل ل ك ي ه
Finger protection Panel Structure

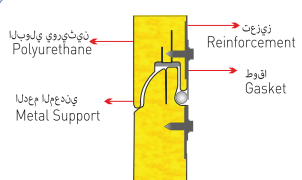

ع ب ص ا ل ا م ك م ج GFV ق و ل ل ك ي ه
Finger protection
GFV Panel Structure

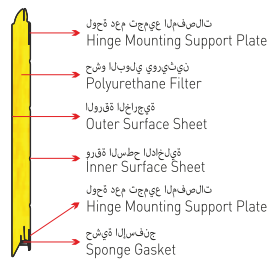

*Providing speed and saving,
different types and panel options...*



Industrial sectional doors add momentum and changing with ergonomic and innovative ideas to sector. The products are sent packaged to our customer ready for install. Panel and hardware accessories are prepared according to the order given. Industrial doors can be produced with windows and service doors according to the usage places and purposes of the doors.



PANELS - METECNO / ITALY


Inside and outside are sandwich panel with 0,50 mm thickness galvanized coated painted sheet and 43,3 kg / m³ polyurethane insulation material. The foam used is CFCs Free and B2 non-flammable. The panel has a size of thickness 40 mm, alternatively 500 mm in height and 610 mm panel available to each other.

Panels are designed using a design that protect finger jamming, also called "finger-protection" (EN12604). To provide insulation at the connection area of the panels, specially designed panels are equipped with heat bridge gasket called "Thermal Bridge" which are installed in the production phase. These seals provide maximum efficiency in insulation. Wind resistance 90 km / h. To increase wind resistance, wind bars made of goddamn galvanized steel sheet larger than 5500mm sizes are used.

Inner and outer surfaces of the panels are embossed and the strength is increased with transverse ribs. Stardart panel color RAL 9010 and similar with fabrication polyester paint has been manufactured. Polyurethane which is used as inner filling material provides heat and sound insulation at high level and it does not pollute the environment with its first class nature friendly structure due to being water based.

TECHNICAL VALUES

Panel heights 610 mm - 500 mm
Panel weight 10,5 Kg / m²
Panel thickness 40 mm
Mounted thickness 43 mm
Polyurethane density 43,3 kg / m³
Polyurethane feature CFC Free - B2
Inner sheet thickness 0,5 mm + - 0,010 mm
Outside sheet thickness 0,5 mm + - 0,010 mm
Heat insulation value K = 1.51 w / m²K
Sound insulation value RW = 26 dB

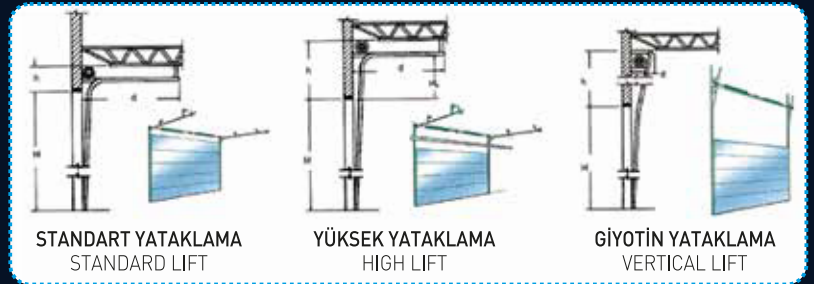

*Solutions suitable for different types of
building for all sectors and needs*





يېباك PVC لامرس

- [illegible]

ROLL-UP HIGH SPEED PVC DOOR

- There is no loss of dead space compared to winged and sliding doors.
- It is resistant to winds of about 60 km / h (can be increased according to ambient conditions).
- Bars in PVC are made from aluminum and steel.
- The air circulation is minimized by brushes and wicks on both sides of the guides.
- Transparent PVC windows make it easy to see the other side.
- The duration of openness can be adjusted depending on demand.
- Movement area was photographed with photocell.
- The counter load is running unnecessarily.
- The opening-closing speed is standard 0.8 m / sec.
- When the power is cut off, it gives the advantage of using with the turning arm.
- Adjustable automatic shutdown from 5 to 80 seconds
- Half stop function.
- Soft start and soft stop functions (inverter)
- PVC window up to 1000 mm
- 900-680 gr imported tarpaulin with polyester support.
- Safety photocell with 400 mm height has been taken with the firearm.
- Optionally, the safety system applied to the sealing rubber in the base profile and the beam curtain can be applied.
- Options such as warning light, photocell, magnetic detector, radar, warning lamp, perdesi
- There are buttons "open", "close" and "stop" on the standard command panel (button control)
- IP54 protected electronic control unit

حمراء طغ

- (يساي ق) نفل جم لاذقرو
- (يرايت خا) أذصل لللباقري غةقرو
- (يرايت خا) ايئابرهكةي لطمقرو



Shaft cover

- Galvanized steel sheet (standard)
- Stainless steel sheet (optional)
- Powder coating sheet (optional)

عم شمل الشام قل ام عدد طرشاً

- في فخم بل صال نابضق
- لـم اكلا ةفاسم الـ 16-10
- ةيكي تـسالـب ةفاح سـباق



Pvc support bars

- Hide steel bars
- Ø 10-16 full shaft
- Plastic edge plug

PVC عم شمل اشام قلا

- يېوړووا لىصا،
- CE مټ عم
- چېسنىللى امنېب 2م / م ارغ 900

Pvc materail

- Origin of Europe
- Ce certification
- 900 gr/m2 panama fabric

ةحتفلا

- موي نيمول آل فذق
- 140 مل.
- بذب ذتل ل داضرم مي صت



Shaft

- Aluminium extrusion
- Ø 140 mm
- Oscillation avoid design

لیسوتوف

- قنل ادي فخم ةي وضة ي ل خ
ةي ل خ ادل اك ال س ال اعم ة ط

Photocell

- Internally wiring hidden spot photocell




۴-۱-۲) عیبناج زرغ

- نف لجل حمل ا ققرو
- امب ءازج 3 نم ءع ونصم
- ءانقو ءاطغل الو لك يهل ا كل ذ ي
- ءموت خم PVC

Side guides

- Galvanized steel
- Made from three pieces frame, cover and photocell channel
- Pvc gasket

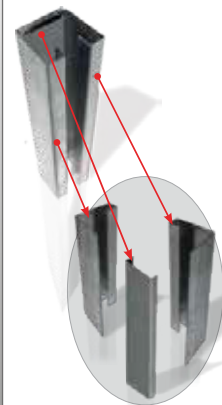



رالي پاك PVC ري نالتاك

- فين غلن اول آلات اري اخ عم قدروت سم لام عم شمل اش اقل مارغ 1200-900 م عدوت سي لولب
- بل بل لدن عيئ ابره ك وح سماء لطي ق بطب و امورك ل اقرقوءء لطن ل جم ل اذ ن ع دم ع طق
- ص ق ل اقرش ل اذ و ق ل جم ل ل اب و رواتك ارحم ت اري اخ
- ق ج اخ ل ا ل م اوع ل ا و اري ر ل اذض ق ز ع م ط س و ت م ل بل ل س ل ا ن ا ب ض ق
- ق م ل س ل س ي س ا ق ق ي ؤ و ض ي ؤ ل خ
- يئ ابره ك ل اري ت ل ا ع طاق ن ا ي ف و ي د ي ل ا م ا د خ ت س ا ل ا
- ح و ت م ه م ب ش ب د ق ع ي ؤ ي ا ق ت ل ل ا ل ي غ ش ت ا ل ف ا ق ا ي ل
- ا س ك ا م ا ل م ح ب ل ط ي ا ل ي ذ ل ك ل ر ح م ل ا م ا ط ن
- ب ي ك ر ت ل ا ل ا ه و س
- ري ذ ح ت ؤ و ض ر ا د ا ر ي س ي ط ا ن غ م ف ش ك ؤ ي ؤ ي ؤ و ض ي ؤ ل خ ر ي ر ذ ح ت ل ا ج ا ب ص م ل ث م ت اري اخ
- ق ن ا ص ل م ن ا م ل ا خ ك ر ح م
- ق ح و ا ت ا ل ا ق ت ن ل ل ي ن ذ ل ا د ح ل ا ق ي ل ا ل آ ج م

FOLD UP HIGH SPEED PVC DOOR

- Imported tarpaulin with polyester supported 900-1200 gr richcolor options
 - Galvanized metal parts, optional electrostatic powder coating on chrome sheet
 - Europe, indigenous and Far East motor options
 - Steel intermediate bars reinforced against wind and external factors
 - Standard safety photocell
 - Manual operation in power cuts
 - Automatic shutdown and half open standby
 - Engine system without counter load
 - Easy assembling
 - Options such as warning light, photocell, magnetic detector, radar, warning lamp
 - Maintenance-free motor
 - Minimum mechanism area for clear passages
- مشتمل شامل قلا نول تاراخي
Canvas Color Options

	أبيض / White
	عشاءق / Cream

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

ELECTROFF Manual Release Handle (standard)



عم شمل ا شام قلا نول تارا ي خ Canvas Color Options

	أبيض / White
	دهش / Cream
	جفاف يادام / Light grey
	نكاد يادام / Dark grey
	رفصأ / Yellow
	يلاقتررب / Orange
	رمحأ / Red
	قزرأ / Blue
	رضخأ / Green
	دوسأ / Black

Colorings are representative.



لکابو و مزح

- جسي س ن ل ا ر ت س ي ل و ب ل ا ة ع ا ن ص م م 48
- ب ل ص ل ا ل ا ص ت ا ت ا ق ل ح

Strap and buckle

- 48 mm industrial polyester woven fabric
- Steel link rings

هي عرف الاعمش مال شامق لادعاق

- وجود زملا ءق بطل و ذ عم شم الم شام قلى ن م عون صم راب ءاعو
- بل لصل اب بى بان 2 × 51 - 025

Pvc bottom base

- Finished bar chamber from double skin pvc
- Ø25 – 51 x 2 steel pipe

ةىلآ قودنص

- نفل جمل العقرو
- ساوق ألقانلق عطق رزق الل
- زوج الل رام سمل عم تادحو لك يه

Mechanism box

- Galvanized steel sheet
- laser cutting carrier brackets
- modular construction with screw-nut

عم شمل اش ام قل ام عدة طر شأ

- ةيففم لم بلصل انا بضر
- Ø25-51x2 بلصل بي انا

Pvc support bars

- Hidden steel bars • Ø 25-51 full shaft

PVC عم شمل شامل قلا

- ٩٠٠ م٢ / ٢ مارغ
- ٩٠٠ م٢ / ٢ مارغ

Pvc materail

- Origin of Europ • Ce certification
- 900 gr/m2 panama fabric


ەىبىناج زىرغ

- PVC • سناجتم ةنفلجم ةقرو

Side guides

- Monolithic galvanized steel • Pvc gasket



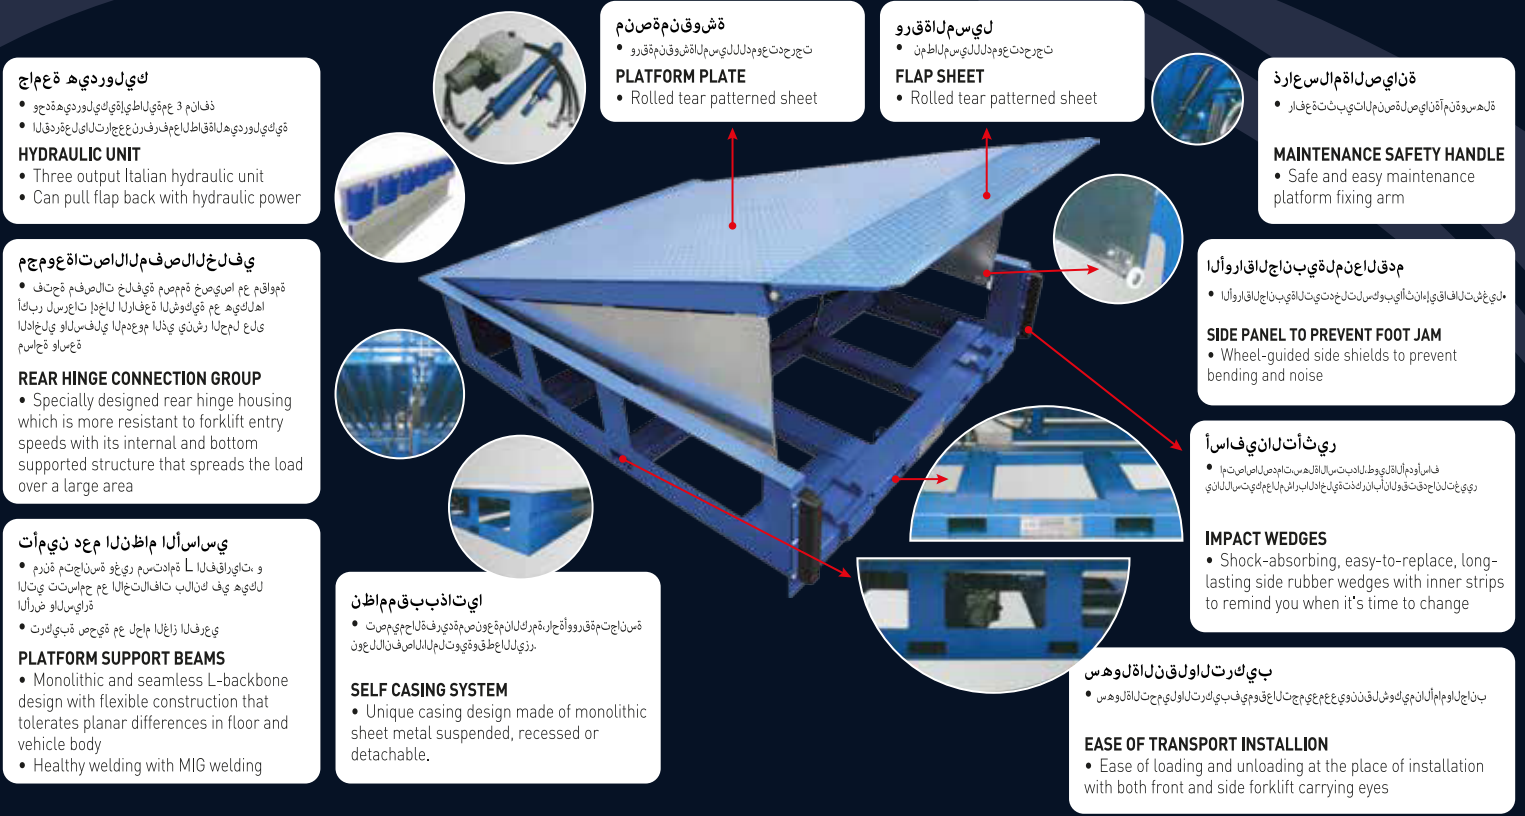

1. ردحنم ل ا ص ف م ا ت ا ز ي م

- م م 2500 x 2000 ي ه ص ف م ل ا د ا ع ا ب ا
- ق ر و ح ط س و ، ع د و ج ل ا ق ي ل ا ع ب ا ل ص ل ا ن م ل م 6-7 م و ج ل ا ل ك م ه و ص ف م ل ا و ا م ل ا
- ت ا ر ا ط ا ل ا ق a ل ز a ع ن م ي و ق ر و ح ط س و ،
- 120 NPI ل ي ب ق ن م ص ف م ل ا م ع د م ت ي
- ن ي ب ا ج ل ا ع ل ع ا م ا ر ف ص ط و ط خ ل ا ن و د و س ا ر د ح ن م ل ا ن و ل
- م ت ن م و ر د ح ن م ل ا ع ل ع ك ي م س ف ط ع ي س ك و ب ي ا ل ا ق ن ا ط ب ت ي ق ل ا و
- ي س ك و ب ي a ل a ل ا ط ل a ع م ت م س ر
- ع ن ا ي ص ل ل ن م a ل ط ي ر ش ل ا ن ه
- ل ي ع د ع ت ل ل ل ي ب ا ق ص ف م ل ا ط و ب و د و ع ص
- م ل م 50 ن م ي ذ a ل a ج a ج و ه ص ف م ل ا ع ف ر ي ي ذ a ل س ب ك م ل ا ج ر ك م س
- ص ف م ل ا ع ف ر ي ي ذ a ل س ب ك م ل ا ع ل ع م و ط ر خ ر ا ج ف a م ا ص ل a ن ه

2. ردحنم ل ا ع غ ل ل ا ت ا ز ي م

- م ل م 400 ن م ي ذ a ل a ج a ج و ه ي ل ص ف م ل ا ن ا س ل l ل و ط
- 12-13 م و ج ل l ل ك م س و ه ف ق ق و ت ي ن a س l l l ا ي ف ق م د خ ت س م l ق ر و
- ت a ر a ط a ل a Q a l z a ع n m y و ق r و ح ط س و 12000 م ج و 9000 م ج و 6000 م ج
- ف ي ك و ش ل ا ع م a ج a ل و ا ل و ا ل ي ه س ت ل ق و a ل و ه ي ل ص ف م l ن a س l l l ا ق ي ا ن
- ق ي غ م a ل ا ع ت ك س l و ه ي ل ص ف م l ن a س l l l ا ي ف ق م د خ ت س م l س ب ك م l ا ج ر
- ل ق a ل a ي ل ع م ل م 30 ك م س ع 140mm

3. ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا م ا ط ن l

- 380V 50Hz ل ر ح م ل a ن ه
- و ا ت و ل ي ك 1.1 ن ع ل ق ت a ل ر ح م l ق و
- (ع ل ل ن ي ط ب l ا م ا ص l ا ع م a ل ا ي ك ي ل و ر د ي ه l ا م ا ط ن l ا ي ف ق م د خ ت س م l ا ج a ل a
- ي ك ي ل و ر د ي ه l ا م a ط ن l ا ي ف DC ت ل و ف 24 م a ص a ل ا خ ت س a م
- ن ا ن ا ج ا ج ق ي و م 20 + 70 - ي ل ي غ ر ت l ق ر ا ر ع ج ر
- ر a ر l ا ي ك ي ب ت ل ي ت ف ي ل ع م ك ج T l ق و ل ي و ت ج T
- IP 55 ق ي ا م ج ق ي ع م م ك ج T l ق و ل ق ف a و ت

4. ردحنم ل ا ع ا ل ا ت ا ز ي م l

- و a ل e l ا ي ف ر د ح ن م l ن و ك ي ا م د ن ع ت ا و ل ا ن ا د ق ع ن م l ل ص ف م ر ب ن a س l l l a ق a ل ا ع ل a م ي
- ا ن a ي ل ع ر د ح ن م l ر ب ع د م ت ي ل a ل ا ج a ل a ي ص ف a ل a ج a ل a ع ن م ت ن ك م R
- ج a ج a ل l ا ق و 12000 م ج و 9000 م ج و 6000 م ج
- ت a و ر د ح ن م l ي ب a ج a ل ع ي ل ط a ط م د ص م ت ي ب ث ا م ت ي
- ق ق م a ط ا ع l ا ي د ث ا و ن س 2 ق م l ر د ح ن م l ن م ض ر
- ت a و ن س 10 ق م l ر a ي غ l ا ع ط ق l م l a ل س ن م ض ر

1-Ramp platform features

- Platform measurements are 2000 x 2500 mm.
- Platform material is high quality steel 6-7 mm wall thickness
- The surface of the sheet is patterned and prevents tire slip.
- The platform has 120-bit NPI support.
- The ramp is blue in color and yellow stripes on its sides. Bold before ramp
- Epoxy lining is painted with epoxy paint after being thrown.
- There is a security bar for maintenance.
- Raising and lowering the platform is adjustable.
- The platform shaft lifting piston shaft thickness is minimum 50 mm.
- There is a hose explosion valve on the piston which lifts the platform

2-Ramp lip features

- The hinged tongue length is minimum 400 mm.
- The sheet metal used on the hinged tongue bottom is 12-13 mm thick, the surface of the sheet is patterned preventing tire slippage.
- The tip of the hinged tongue is angled situation to facilitate the forklift exit.
- Hinged spindle used piston shaft at least 30mm thick 140mm stroke

3-Hydraulic system

- There is a 380V 50Hz motor.
- The engine power is at least 1,1 Kw.
- Parts used in hydraulic system (pump, valve, valve etc.)
- 24V dc valve is used in the hydraulic system.
- Working temperature is -20 +70 ° C minimum.
- The control panel has a thermal switch fuse.
- It is suitable for IP 55 protection class with control panel.

4-General characteristics of ramp

- The tongue can be closed with a separate button to prevent time loss when the ramp is in the air.
- The maximum moving load to be passed over the ramp can be manufactured as 6000 kg, 9000 kg, 12000 kg.
- Rubber pads are installed on both sides of the ramp.
- The ramp is guaranteed for 2 years against all kinds of fabrication faults.
- 10 years spare part possession gurantee for ramps.



TELESCOPIC LIP DOCK LEVELLER



ةصنم الم معد تاراش

- اناب ميصت U
- زالاب ينمدم الم سوق الم عمل مع يوصل طبرلا

PLATFORM SUPPORT BEAMS

- U design construction
- Healthy welding with MIG welding

لصم الم لاصت اةعوم جم فيلخل

- ماحل الم ققيرط ققيرط نع يوق ثيبث

REAR HINGE CONNECTION GROUP

- Strong fixing by welding method

يچراخل ريثاثل ني فاسا

- طاطم الم ني فاسا و ريثاثل ديجم ثل
- دم الم قليوط

EXTERNAL IMPACT WEDGES

- Shock absorbers and long-life rubber mounts

ةلياطي الم كي لوردي هةعماج

- ةلياطي الم كي لوردي هةعماج موطرخ راجفنا دس سيفنت ةمالس
- ةلياطي الم كي لوردي هةعماج موطرخ راجفنا دس سيفنت ةمالس

ITALIAN HYDRAULIC UNIT

- Hose explosion safety valve, italian hydraulic group
- Hydraulic retraction of flap

ةعوم جم ةصنم

- تچرحت عوم دلل ليم الم ةشوقنم ققرو

PLATFORM PLATE

- Rolled tear patterned sheet

فرفر عجات الم

- تچرحت عوم دلل ليم الم ةشوقنم ققرو

FLAP SHEET

- Rolled tear patterned sheet

بي كرت الم اولقن لاة ولس

- لقل الم الم لاة في ل كروفناچا

EASE OF TRANSPORT AND INSTALLION

- Side forklift transport apparatus

ةنايصل ةمالس عارذ

- ةلسو ةنم انايصل ةصنم الم ثيبث ةعفار

MAINTENANCE AND SAFETY LEVER

- Platform fixing arm for safe and easy maintenance

مدقل الم عنم ةي بنال قاروالم

- مانا ايبوكسولت لخت يت الم ةي بنال قاروالم
- لي غشت ل فاقلي

SIDE PANELS TO PREVENT FOOT JAM

- Telescopic side plates that come in during closing

تادوم الم اچسنا مع لاج ةديفو ةناسرخل ايف اهنفد لال ل نم ةجاسم ا ذغلت الم الم الم يهف ييبوكسولت رنجم

تاواوالم الم لحتل ةي فاك تسيل فقوت ي مالم ةغل اهي نوكت يت الم الم لحتل ةصاخو ميصت الم ةي كي لوردي هة

1000 ل الم 600 ةصنم الم 12/13 ةمالس ي كي لوردي هة ناسالم

منايواوالم الم لحتل الم الم لحتل الم لحتل الم لحتل

لمحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

ةلرحل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

يئابرهك الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

اهي نصرت متي يت الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

بولطم الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

لم عي هذ الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

ني فاس ريثاثل طاطم الم 2 م 100 x 100 x 300

مدقل طغض عنم ةي بنال ققو ققو

ةشوقنم ناسالم عوم دلل ليم الم 12/13 ةليوط ةي ل ةوق مم 600

ةعماج تال ي فاطن الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

ةفرل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل الم لحتل

Telescopic ramp; it is very useful with the adaptation of the hydraulic equipment and design which does not occupy any space by being buried in the concrete and especially the ramp which is longer for the cases where the loading of the hinged ramps is not enough in the container loads.

The 12 / 13 mm thick hydraulic tongue, manufactured from 600 mm to 1000 mm, provides a complete solution for container loads

Increases business efficiency by shortening load time

High range of motion ensures adapts to every vehicle with the loading and unloading

Thanks to hydraulic and electrical compliance allows easy use

Fabricated teardrop pattern that prevents the forklift from slipping through sheet

Automatically adjusts its level according to vehicle height

Provides safe operation by stopping at the desired position

Yellow black safety tape that show its working

Exist 100 x 100 x 300 mm 2 rubber crash pads

Side protective sheets preventing foot jam

600 mm in length high strengthly 12/13 teardrop pattern lip

Hose bursting valve that locks the system in sudden situations

Safety valve to prevent engine overload in maximum lift

9 | www.hermess.com.tr

يساي ق ل اجات ن إ ل اوت ادا هشل ارادص إ CERTIFICATION AND STANDARD PRODUCTION

- **EN 1634-1** ري اع مل اق ف و اهرابت خا م ت
Tested according to EN 1634-1 standards.
- ققي ق د 60 و 120 ة دم ل ق ري رح ل اة م واق م ل ة دم ت عم ي هو
60 and 120 minutes fire resistance certificate.
- م ل ع ل ا د ا ع ب أ ل اق ف و و ة ي س ا ي ق م ا ج ح أ ي ف ه ج ا ت ن إ ن ك م ي و
Can be produced in standard sizes and according to customer dimensions.
- ة ي س ا ي ق م ا ج ح أ ي ف ر م ت س م ل ا ن و ز م ل ا ي ف ا ه ب ظ ا ف ت ح ا ل ا م ت ي
In standard sizes are kept constantly in stock.
- ة ري ب ك ة ع ر س ب ي س ا ي ق ل ا م ج ح ل ا ب ا و ب أ ل ا م ي ل س ت ن ك م ي
In standart size doors produced and delivered so fast.



- (ء ان ب ل ا ة ح ا س م ا د ا ع ب أ) ة ي س ا ي ق ل ا د ا ع ب أ ل ا
Standard size (construction space dimensions)

900 x 2050 / 1000 x 2050
900 x 2100 / 1000 x 2100
900 x 2150 / 1000 x 2150

ها ج ت ا ل ا ة ج و د ز م ر ا ن ل ا ب ا و ب أ DOUBLE WAY FIRE DOORS

- م م 2050 / 2100 / 2150 ع ا ف ت ر ا ل ا د ا ع ب أ ت ا ذ ب ا و ب أ ل ا

- ن ي ه ا ج ت ا ل ا ل ا ك ي ف ا ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي
- ا ن ب ل ا ع ا ق ا و م ي ف ه ا ج ت ا ل ا ي ف ا ط خ أ ل ا ع ن م
- ب ل ل ا ل ا ل ا ح ر م ل ا ل خ ع ر ي ر س و ة ل م ع ر ث ك أ ن و ك ي ن أ ن ك م ي

- Doors with height dimensions 2050 / 2100 / 2150 mm

- Can use bidirectional.
- Mistakes that can be made about direction in construction sites are prevented.
- much more practical and faster at the ordering stage.



٥ حنجال او ٥ يضقلا BODY and WINGS

- أبواب ألإي فة م د خ ت س م ل ا ق ا ر و أ و ة ج ن ح آل آة ئ ب ع ت م ي
Wings and frame steel used in the doors are galvanized.
- ادجة ل ال اع ب او ب أل ان م ل ك آل آة م واق م
- Corrosion resistance of the doors is very high.
- يكيت ات س و ر هك ل اق و ح س م لاء ال طق ي ب ط ب ل ب س ان صا خ ح ط س ل ع ل ف ن ج ل م ل ا ح ل ا ف ص ل ا ي و ت ح ت
Galvanized sheets have a special surface suitable for electrostatic powder coating application.
- هب صا خ ل ام س ق ل ا م ي م ص ت ب ب س ب ا د جة د م ا ج ل ل ك ي ه ه ي د ل ب اب ل ا ر اط ل
Door frame, due to the special design section has a very rigid structure.
- لك ي هل اى ل ع ل م ا م ص ل ا ق ح ت ف ب س ان ت لة ز ا ر ا ح ل ا ع ل س و ت م م 2 × 35 ة د و ج ل ل ا ي ل ا ع ق ي ر ح ل ل ف م ا د خ ت س ا م ت ي
High-quality heat-expanding fire fuse with a size of 35 x 2 mm is used in the roving frame on the frame.
- راب غ ل ال ي ث فة ح ت ف ا ه ي د ل ب الال الح ل
There is a dust house in the crates.
- (ري اي تاخ) ء الماع ل اب ل ط ل ع ل ا د ا م ت ع ا ت و ص ل ا وء او ه ل ل ز ع ر ف و ت ي ت ل Epdm ل ل ي ل ف ر ي ف و ت م ت ي
- Epdm rovings are supplied to provide air and sound insulation depending on customer demand. (optional)
- س ي ا ق ل ا ق ل ا ح ل ا ف ص ن ف ي ك ت ن ك م ي ء ل م الك ء ل ا ح ل ب ل ط م ت ا ذل . ر ا د ج ل اك م س ع ي م ج ل ا ق ف و ر ا ي ع م ك ء ل ا ح ل ف ص ن ا ه ي د ل ر ا ن ل ا ب او ب



The fire doors are equipped with a half-frame as standard for all wall thicknesses. If a full case is requested, the standard half frame can be adjusted to the full frame with the extra profiles to be adapted.

زرفل اوتال صفملا

HINGES and SORTER

- باب اوب ال ايف ص ا ح م ع م ة لي ق ث ل ا ت ال ص م م ا د خ ت س ا م ا ت ي
Heavy duty hinges with special bearings are used in the doors.
- ة ض ب ا ن ب ا و ب ال ا ي ف ة م د خ ت س م ل ا ت ال ص م ل ا
The hinges used in the doors are spring loaded.
- ج و ت ف م ل ا ر م م ل ا ب ا و ب ال ا ل خ ن م ة م د ا ق ل ا ر ا ن ل ا ا ق ر ا ش ا ع م ح ن ج ا ل ا ق ا ل غ ا م ت ي ن ا و ا ر م ت س م ل ك ش ب ة ق ل غ م ر ا ن ل ا ب ا و ب ا ي ق ب ت ن ا ن م ض ي
It ensures that the fire doors are kept closed or the wings are closed with the fire signal coming from the open corridor doors.
- ع ي ب ر ل ا ت ال ص م ا ه ي ف م د خ ت س ت ي ت ل ا ب ا و ب ال ا ي ف ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ي ف خ م ل ا م ا د خ ت س ا ي ر و ر ض ل ا ن م س ل ي
Hydraulic concealer is not required for doors with spring hinges.
- ة ف ا ك ت ل ا ا ز ي م ر ي ف و ت م ت ي
Cost advantage is achieved.
- ا ه ر و د ب ة ح ن ج ا ل ا ل غ ا ب ح م س ي ز ر ف ق ي ب ط ب ت ن ك م ي ، ن ي ح ط س ل ا ت ا ذ ب ا و ب ال ا ي ف (ي ر ا ي ت ا خ)
Sorter providing for closure of the blades respectively in the double door can be applied.



حديقة باءوتور التلقائى انزلاقأبواب الحديقة هى حلو لمناسبة للفللو الشقق والمواقى ومداخلا لمصانع الصنعية والمخارج.
انزلاقنوعأبواب الحديقة تقلل فقد ان الوقت مع ميزة فتحة سريع. أبواب الحديقة المنز لقة التلقائية المنتجة فى قطع تسمج بسهولة التركيب.
فى الأنظمة التبيتة التحكم فىها عن بعد، إذا كان للسيارة أن توضع فى الحديقة، يتم توفير إمكانية فتح الباب دون الخروج من السيارة.
كما تتيح لك ميزة التحكم عن بعد فتح وإغلاق الباب بالبعيد لسيارة تضيفك. يتم تقديم أبواب الحديقة المنز لقة التلقائية ل
عمالنا فى بيئات مختلفة وفقا لميزة الاستخدام.





Sliding Gate Operator

Automatic sliding garden doors are suitable solutions for villa, apartment, site and industrial facility entrance and exit. Sliding type garden doors reduce time loss to a minimum with fast opening feature.

Pieced produced automatic sliding garden doors provide easy mounting. In remote control systems, if the vehicle is to be parked in the garden, it is possible to open the door without descend from the car.

The remote control feature also allows guests to remotely open and close doors for their vehicles. Automatic sliding gates is offered to customers in different alternatives based on specific use.





DC. نظام الحاجز، الذي يمكن اختياره للمؤسسات العامة والمنظمات، موقوف للسيارات، شقة وموقع، منشأة صناعية، يعمل مع التيار ٢٤ فولت. على الرغم من أن مفاتيحها مستخدمة أثناء الفتح والإغلاق قابل للتعديل، الحاجز مع الذراع التلقائي سيوفر ثقة دائمة لثقتك وفقاً للاستخدام الآمن الخاص بكم. عميزة التعرف على عتبة.

الآلية، والتي يمكن استخدامها أيضاً عن طريق إجراء اتصال بطارية خارجية، ويوفر لك إمكانية الاستخدام دون انقطاع في حالة انقطاع التيار الكهربائي بالمحت ٥٤ IP. ملة. وبالإضافة إلى السلاء متهلاً أنظمة النقل الآلي، فإن نموذج الحاجز، الذي يمكن أن يعمل بالتزامن مع كلاً من الحاجزين، مدرجاً أيضاً في فئة حماية يتيح لك الحاجز، الذي يمكن استخدامه بسهولة وفقاً للاستخدام المكثف في المناطق المفضلة لديك مع استمرارية عمل تصل إلى ٨٠ ٪، تجربة الراحة والراحة مع الأداء التشغيلي السلس في درجة حرارة بيئة العمل بين ٢٠- درجة و ٥٠ درجة.

سوف تأتي الميزات الوظيفية إلى السواء حيث يمكنك تعظيم الراحة في الاستخدام من خلال الاستفادة من خيار التاكسسوارات الغنية في هيكل الريموت كوي. حاجز الذراع، الذي يحمي تصميمها الجمال لسنوات عديدة مع ممتانته في القدرة على تحمل استخدامك لسنوات عديدة، سيخلق ثقة دائمة في رضاك عن الوفاء لتوفيرها لميزانيتك.



The barrier system you can choose for many areas such as entrance of public institutions, parking garages, apartment buildings and sites, industrial facilities works with 24 Volt DC current.

The switches which are used during opening and closing can be adjusted. With the obstacle recognition feature, barrier system provides you more safety use for you.

The mechanism, which can also be used with an external battery connection, offers you the possibility of continuous use in case of a power failure.

In addition to being compatible with automatic switching systems, the barrier model, which can also be synchronized with two barriers, is included in the IP54 protection class.

The barrier system is suitable for intensive use where you prefer in working continuity of up to 80%. It provides you comfort with working performance at working temperature between -20 and 50 degrees.

Functional features and the rich range of accessories in the powerful spring will provides you long time uses. Long time uses capacity will make you saves your money.





تريمرت لك عمق اطلال وتقول لاري فوت

*Time and energy savings
in every pass*

نظام الادر هو بامز و دمحركيتكو غن جساما ألومنيوم، والذيمر للمشاة معاً أنظمة مثل تمرير مشفرة، وتمرير بطاقة ولديهم نظام امجصاصي حداته. وهيا الأبواب التي تمكنت فتحها وإغلاقها مجهزة تلقائياً بمعال التكنولو جيا المتقدمة فيا لمبناي معمر كة المشاة الثقيلة جدا. وهيعادة مجهز الازاجو المواد ألومنيوم. هذا الأبواب تبرز لمظهرها الجمالي وتصميمها المستقبلي. كما أنها أداة هامة لها دور كبير جدا في بناء تكييف الهواء. تتمتع أبوابهم بوضوح واضحة فيا لحفاظ على البرودة والحرارة خارجا لمبناي مقارنة بالأبواب الأخرى.

Give access to pedestrian with radar system, encrypted pass, access control systems and with special software system inside is usually a motorized door consisting of aluminum body. They are automatically opened and closed doors equipped with advanced technology in very busy buildings of pedestrian traffic. It is usually equipped with glass and aluminum material. These doors draw attention with their aesthetic appearance and their future designs. Also inside buildings acclimatization is an important tool that also serves pretty big task. Sliding doors have an obvious superiority when the cold and warm air has stayed at outside the building relative to other doors. This show that these doors play an important role in how energy-saving.



كرمحلات اريخ

- روتومركن دة في نام لال
- لي لمحلات كرحم لال دي
- Engine options**
- German Dunker engine
- Domestic engine alternative



ةلجعة وعومجم

- لي دوعت للباب اق عافت راجانج
- لقان لاجانج عافت راجانج 3
- Wheel group**
- Wing height adjustable 3-wheel wing carrier



قاريخ (ا) ي راطب ل

- قاطال اوس تدمت ع ل م ع ل باب لال ل م س ي ي ذ ل ا ق ي راطب ل م ل ا ط ن
- Battery (Optional)**
- battery system for the operation of the door when the power is cut



م ك ح ل ا د ج و

- قاطال و ل ا راي خ ا ي ت ا ي د ي ب ت ي ل ا ل ا ج ا ن و د ا ه ت ج م ر ب ن ك م ي ي ل ا D LCD قاش م ك ح ت د ج و
- Control unit**
- Control unit with programmable LCD display without the function selector switch

قاريخ (ا) ي راطب ل

- ج ن ا ل ا ع ل م ت ي ت ل ا ق ي ل ا ل ا Vdc 24 ق
- ج ت ف ر ا ب ا ن م ة
- Electric lock (optional)**
- 24 Vdc motorized lock that prevents the wings opening with forcing



ة ي د ي د ح ل ك س ل ا م ت

- ت و س ل ا ل ا ع ل م ي م ي م ت م ت ا ل ا ج ا ن م ل ا م ل ا ح
- ز ا ز ت ه ا ل ا و

Rail seal

- Sealed wheel carrier solution to prevent sound and vibration

قاريخ (ا) ة ل ا ل ا راي خ ا ل ا م ت

- قاطال و ل ا راي خ ا ي م ي م ت م ت ا ل ا ج ا ن م ل ا م ل ا ح
- ة ي ف ل ا ل ا ة ي ي م ت م T LCD قاش
- س ر ج ل ا
- Function selector switch (optional)**
- Programming of all functions
- Backlit LCD screen with background
- Buzzer



قاريخ (ا) ي ك ل س ل ا ل ا ع ل م ل ا م ت

- د ج ا و ر ز ة ف ي ي م ت م ت ا ل ا ج ا ن م ل ا م ل ا ح
- م ا د خ ت س ل ا ل ا ه س
- ة ي ك ل س ل ا ل ا م ا د خ ت س ل ا م ل ا ح
- RF
- Wireless position switch (optional)**
- One-button function determination
- Easy setup
- Working using wireless RF



ي ل ص ف م ل ا م ت

- ع ا ط ا ل ا و ل ك ي ل ا ن ي ب ع ا ف ت ر ا ل ا ق ي ل ا ص ف م ت ف ي ط و
- ز ا ز ت ه ا ل ا ل ا ز ع
- ر ا ب ل ا ل ا ز ع
- Hinge seal**
- hinge function between cover and frame length
- vibration isolation
- Dust isolation



ح و ت ف م ز ا ه ج ط ف ع ا ط غ

- ة م د ل ا ل ا ق ل و ه س ل د ق غ ز ا ه ج ح و ت ف م ا ط غ



- Cover open holding apparatus**
- cover providing ease of service



ة عم ت ج م د و ج ل ا و ة ق ا ن ا ل ا و ا د ا ل

*Performance, elegance and
quality all in one*

وهذا يدل على أهمية هذا الأبواب لتوفير الطاقة، بفضل لزو جينمنا أنظمة العجلات الثلاثية المستخدمة في كل جناح واحد في الآليات، لتواجد إمكانية لإزاحة أجنحة الباب نتيجة للتأثير في لحظة الارتطام. يتماشى هذا المحرك كالأبواب وحدة التحكم المكونة من الإلكترونيات والعجلات ونوعية العجلات وأنظمة الاتصال الكامل. تم تصميم هيئة الآلية والغطاء وفقاً للبايات المتقابلة لجميع عناصر الألومنيوم الأخرى. خلاصة التصميم، تم تطوير أنظمة الفتيل والفرشاة المناسبة من خلاصة التسليط الضوء على أختام جميع عناصر التفصيل المشتركة وتحملها ذات التفصيل خطي شديدا لمجاليات الباب. أبوابنا قادرة على الاتصال بجميع أنواع أنظمة التبديل المشفرة والمزورة والبصمات.

Mechanisms thanks to two double triple wheel system used in each single wing, there is no possibility of dislocation of any immediate impact crash results in the door leaf. Mechanism motors, control units, electronic parts, wheels, fastening systems and complete imported. Mechanism body, cover and other part of aluminium are designed according to sliding doors. In the design phase, all fitting details are taken into consideration for sealing and suitable wick and brush systems are developed and these details are solved with a modern line which completes the aesthetics of the door. Sliding doors have the ability to be connected to all kinds of pass card, buttoned, fingerprinted access systems.





HERMES
ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL DOORS

HERMES ENDÜSTRİYEL KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk mah. 1 cad. no:89 Menderes İzmir Türkiye

Tel : +90 232 344 12 12

Fax : +90 232 344 44 15

Gsm : +90 532 501 09 09

info@hermess.com.tr

export@hermess.com.tr

www.hermess.com.tr